

## GIUNTE APERTE - OPEN JOINTS

GUIDA PASSO-PASSO PER RIPARARE DELLE GIUNTE APERTE

STEP-BY-STEP REPARATION



Con un taglierino tagliare la giunta aperta e rimuovere il saldante residuo.

*Cut the joint open and remove the adhesive residue.*




Riempire lo spazio della giunta con il saldante DecoFix Extra.

*Fill the joint with DecoFix Extra.*



Rimuovere DecoFix Extra con una spatola e pulire la superficie con uno straccio e acetone o altro prodotto simile.

*Remove DecoFix Extra with spatula & then wipe surface clean with a cloth & acetone or similar.*

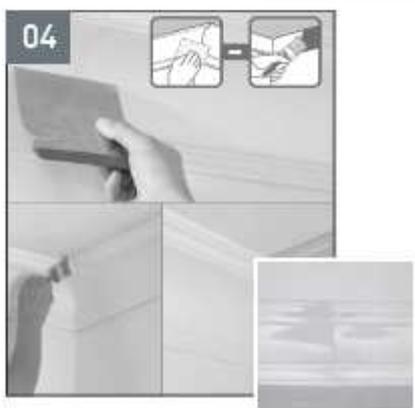

Usare dello stucco o mastice per riempire le giunte. Una volta asciutto carteggiare. Verniciare.

*Use caulk or equivalent to fill joints (mastic). Sand joint when dry. Paint.*

